

Dank u voor de aankoop van de
**Vikingr 40 TOW Zout en kunstmest
strooier**


Montage handleiding

Inhoudsopgave:

- 1:** Onderdelen
- 2:** Uitleg zomer- en winterschijf
- 3-5:** Montage van uw Vikingr 40 TOW
- 6-8:** Uitleg schijfsysteem



Onderdelen

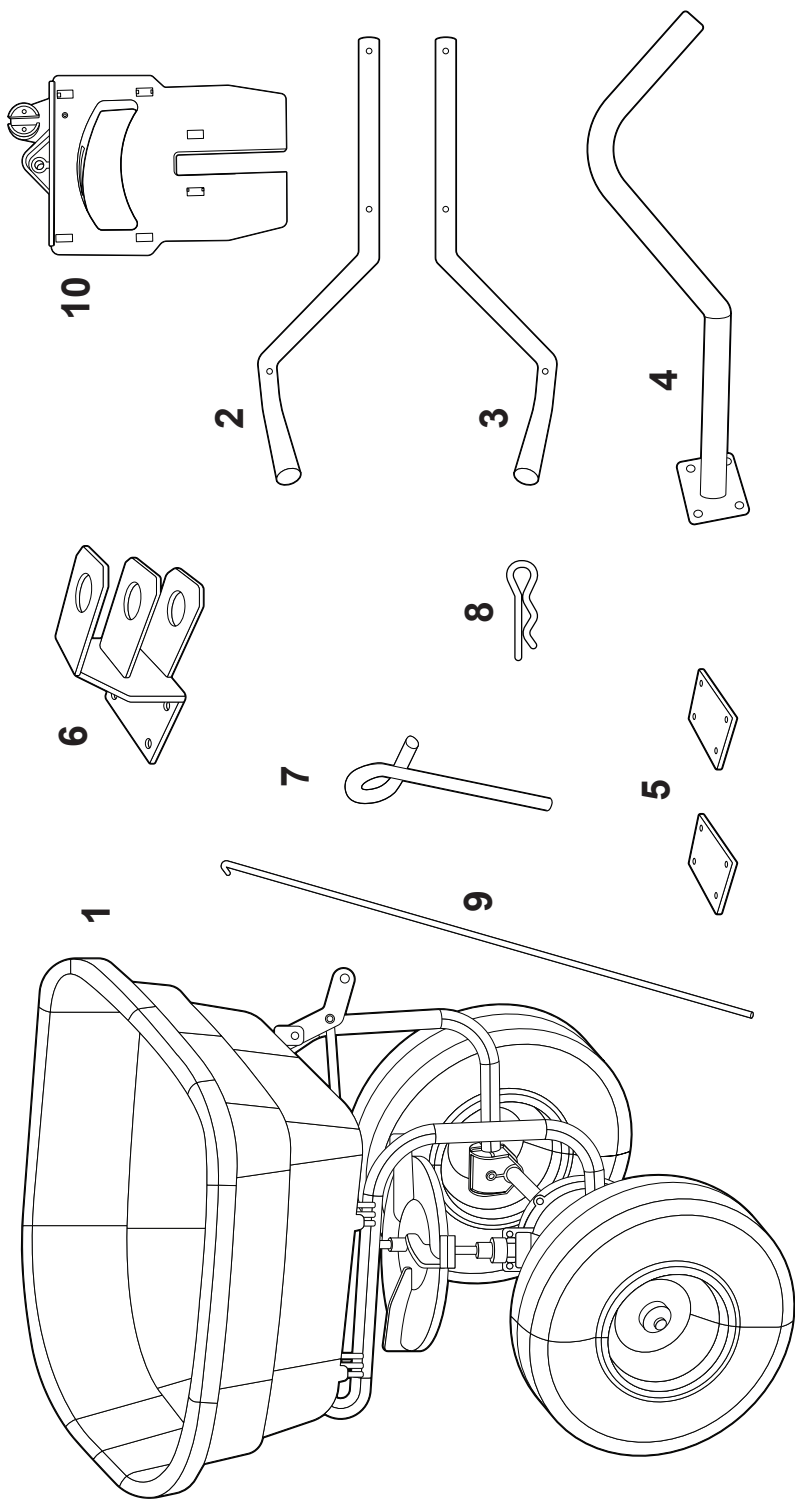

Leeg de doos op een vlakke ondergrond en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

LIJST MET ONDERDELEN:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. Strooibak en frame | 5. Tegenplaat (x2) | 9. Bovenstang |
| 2. Trekstang 1 | 6. Koppelinghouder | 10. Winterschuiif |
| 3. Trekstang 2 | 7. Trekpen | |
| 4. Bedieningsarm | 8. Vergrendelpen voor trekhaak | |


Uw Vikingr strooiwagen heeft schuiven voor 2 verschillende toepassingen.
Één voor de **winter** en één voor de **zomer**!



**STROOI GEEN KUNSTMEST
MET DE WINTERSCHUIF!**




Winterschuif

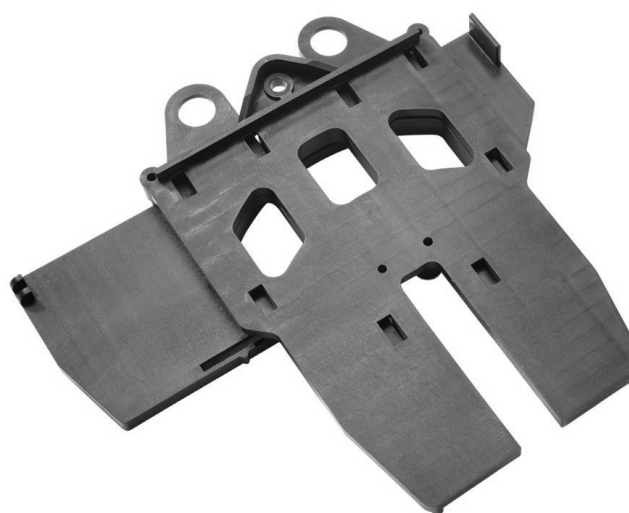


Zomerschuif

Kies s.v.p. de schuif die u wilt gebruiken.


Montage van de **Vikingr 40 TOW**

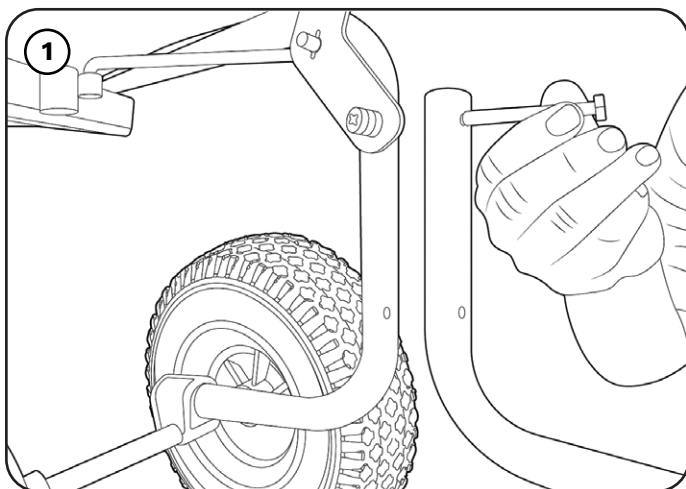


Monteer beide trekarmen (5) aan het frame met M6 x 65 mm bevestigingsmateriaal (24).

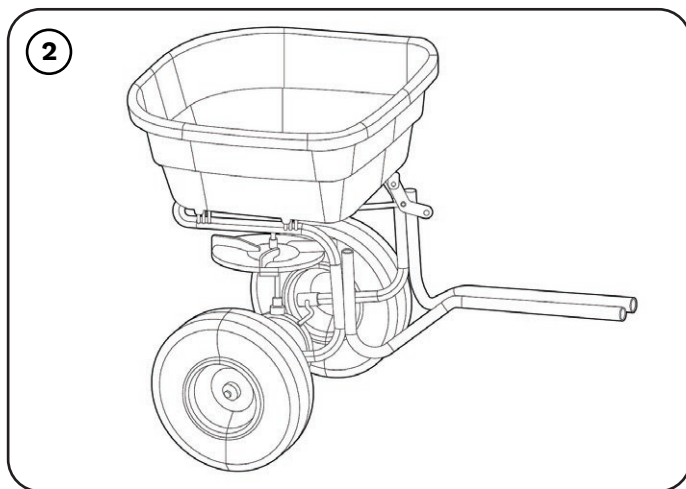


Niet volledig aandraaien.

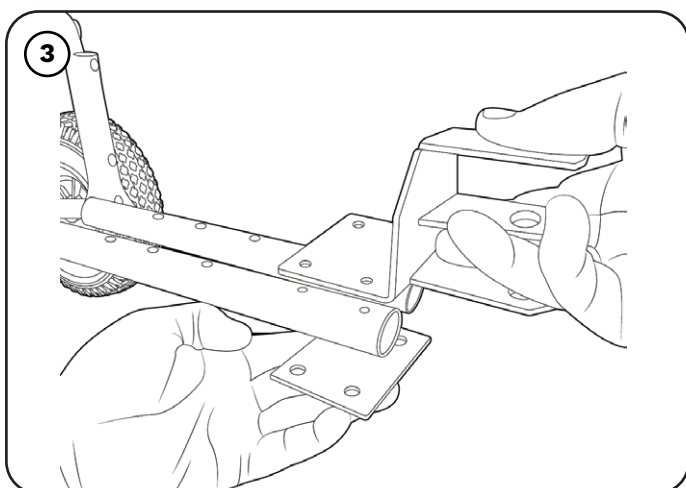


Bevestig de trekhaak (19) op zijn plaats met M6 x 45 mm bevestigingsmateriaal (22) en draai volledig aan.

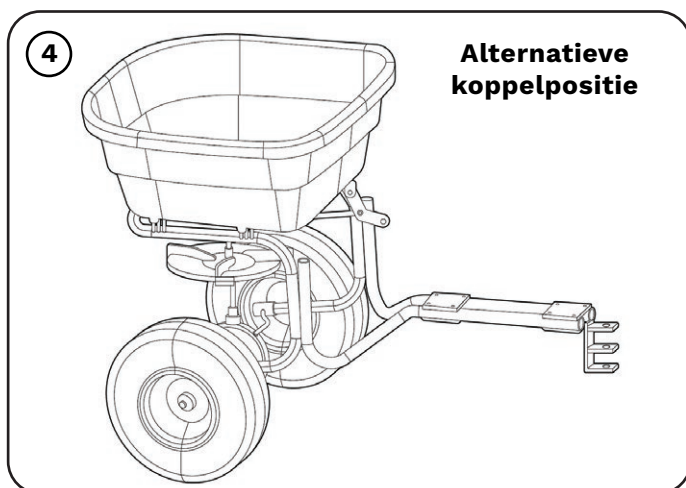

De trekhaak kan worden omgedraaid voor extra verstelbaarheid van de koppelhoogte (zie hieronder). De optimale positie is wanneer de strooischijf parallel aan de grond staat.

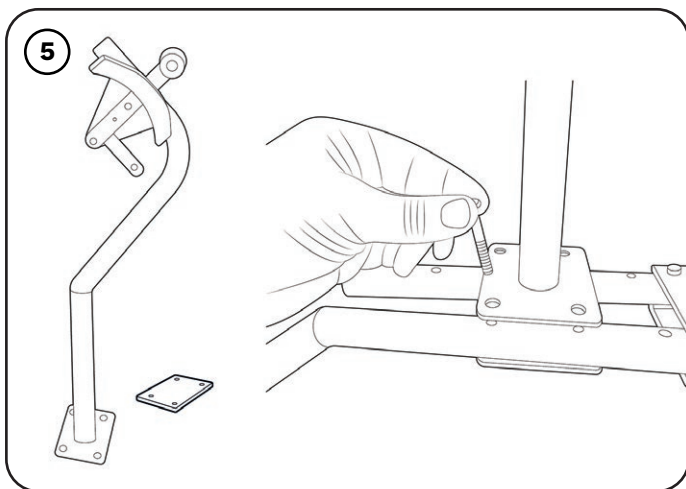


Bevestig de montagearm en meeteenheid (6 & 7) met M6 x 45 mm bevestigingsmateriaal (21).

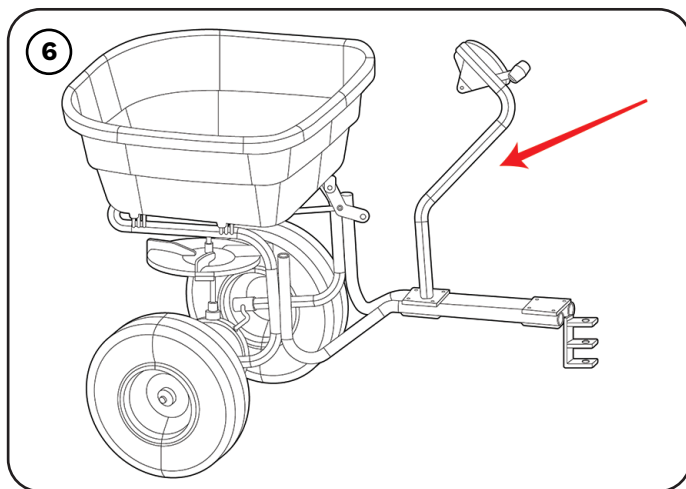


OPMERKING: De positie van de montagearm is verstelbaar om aan verschillende voertuigen te passen. Kies het beste gatenpatroon voor jouw opstelling.


Montage van uw **Vikings 40 TOW**

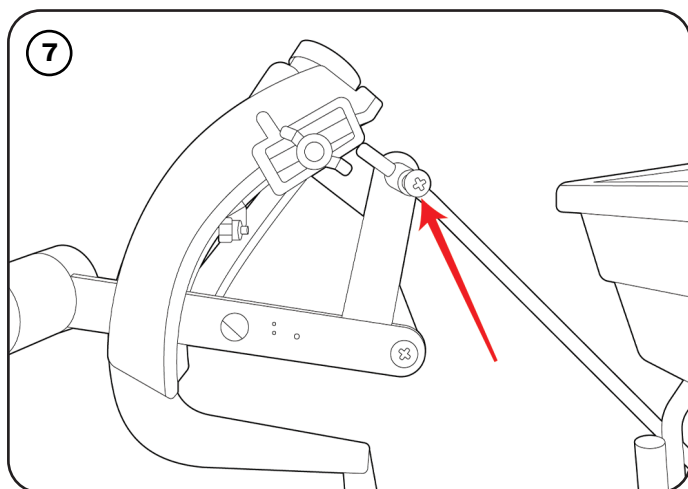


Draai de bedieningsstang in de stangstop op de meeteenheid (3) en in de stangstop op de draaibeugel zoals getoond in afbeelding 6. Niet volledig aandraaien.

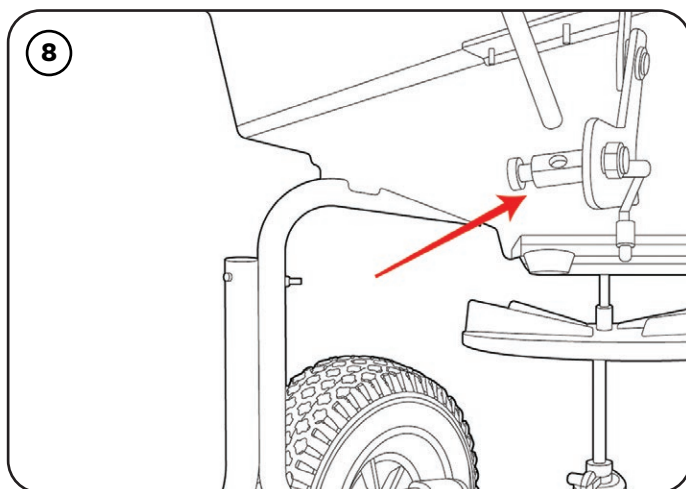


Voordat je de schroeven aan beide uiteinden van de stang vastdraait, volg je de onderstaande procedure.

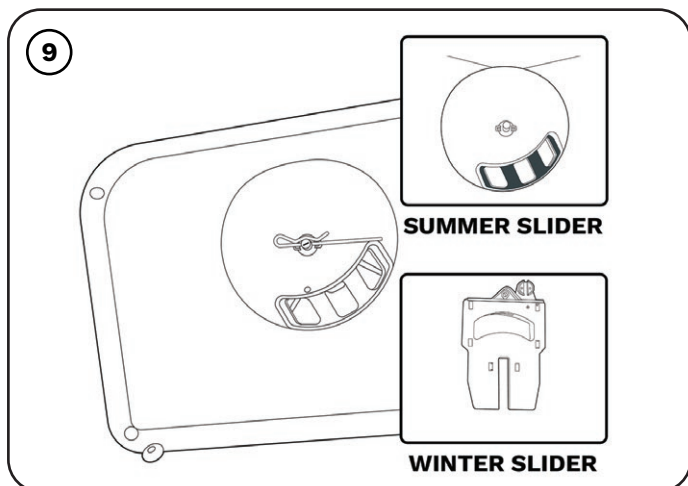

Stel de opening correct in voordat je de bedieningsstang vastdraait. Zorg dat de strooigaten in de bak volledig open zijn en de hendel van de bedieneenheid op 20 staat.

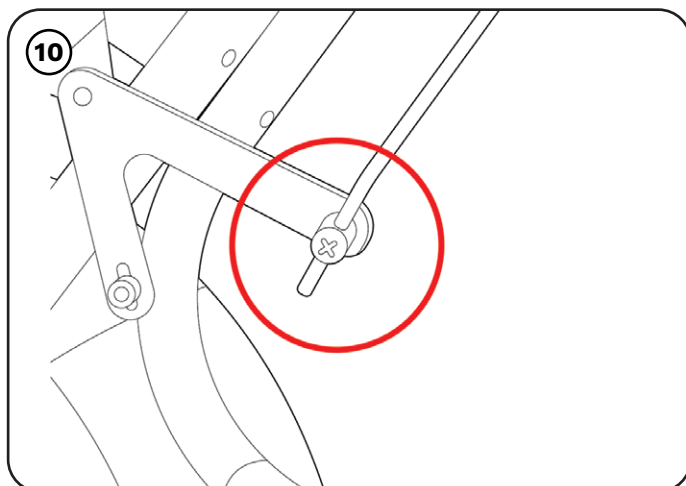

Zorg dat de strooigaten volledig open zijn en de bedieningshendel op 20 staat. Draai eerst de schroef aan het draaibeugeluiteinde aan om de bedieningsstang te bevestigen, en draai daarna de schroef aan het bedieningshendeluiteinde vast.

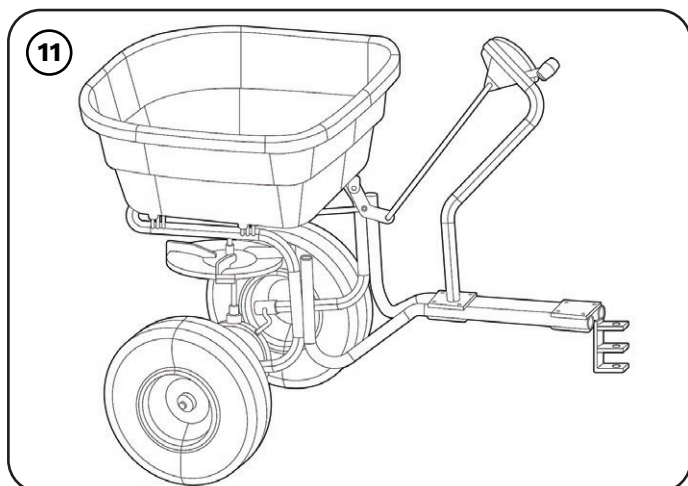

Draai alle bevestigingen volledig aan. De montage is nu voltooid.

BELANGRIJK:

De maximale snelheid tijdens het strooien is 6 km/u. Overschrijd deze snelheid nooit wanneer de vergrendeling in de DRIVE-stand staat, dit kan schade aan de versnellingsbak veroorzaken.

Winter

Voor strooibreedte van 6 meter.



Trottoirstand (2 meter).



Grof strooizout




Uitleg schuifstelsysteem

Zomer

Het zomerschuifstelsysteem wordt geleverd met 20 verschillende instellingen. Met deze slider heeft u controle over de nauwkeurigheid van het strooien.

Groot/zwaar Materiaal

Klein/licht Materiaal

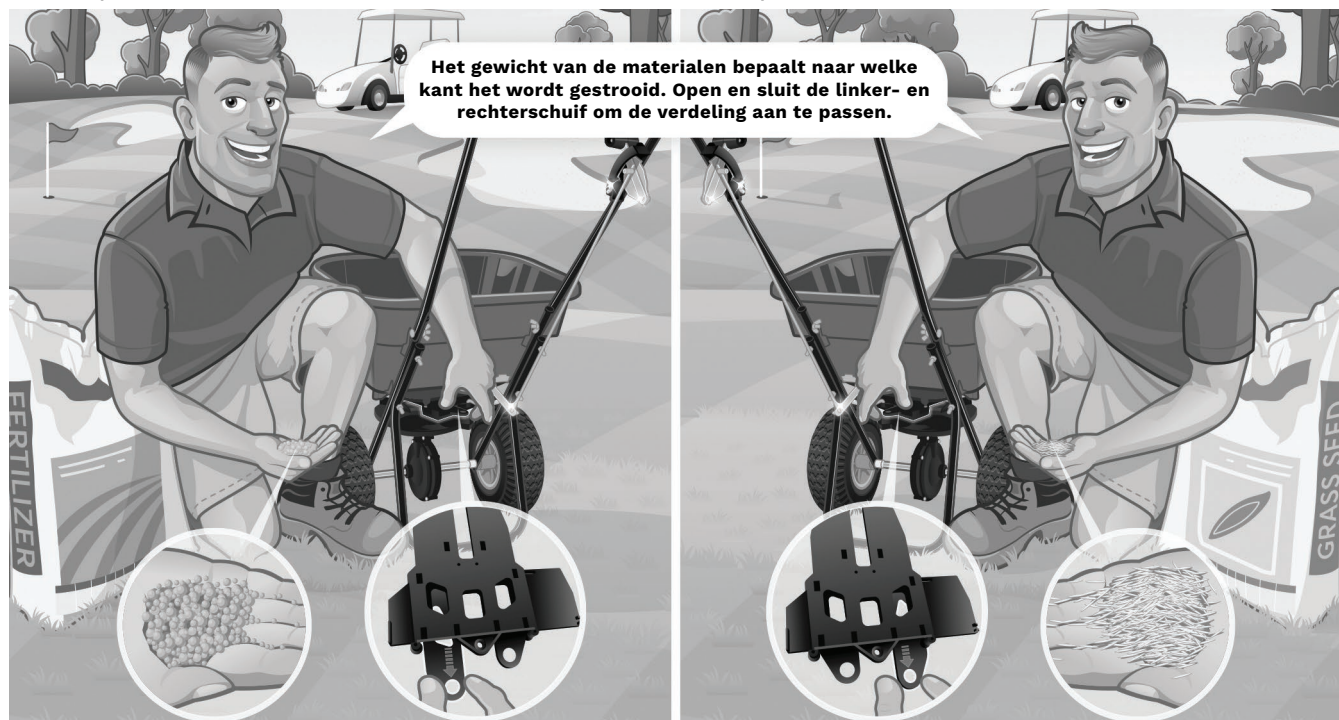

Controle strooirichting



Om het strooien naar een richting te vermijden, schuift u eenvoudigweg de controleschuif in positie om de linkerkant van het strooi patroon af te snijden.

Gebruik van de **Vikigr 40 TOW**

GESLOTEN

Het doorvoergat moet er zo uitzien voordat u het strooizout er in giet.



Bij voorkeur strooit u bij droog weer, maar er is een regenhoes verkrijgbaar om ervoor te zorgen dat het zout in strooibak niet wordt blootgesteld aan vocht



WAARSCHUWING **Giet geen materiaal in de trechter als het doorvoergat open staat, omdat dit kan leiden tot lekken die het gebied kunnen beschadigen. Open de schuif pas als u boven het gebied bent dat u wilt bestrooien**

Stap 4: Reiniging en onderhoud

Het grondig reinigen en onderhouden van de strooier zal de levensduur van uw strooier aanzienlijk verlengen en zorgt voor een goede werking van de strooier, iedere keer dat u deze gebruikt.



Gebruik een tuinslang om de strooier af te spoelen en wrijf de strooier droog.



Als het materiaal in de trechter droog en vochtvrij is, giet u het resterende materiaal terug in de zak. Indien het materiaal door vocht verontreinigd is, dient u het op de door de fabrikant aangegeven wijze af te voeren



Spuit alle bouten en moeren in met een roestwerend smeermiddel



<https://vikingr.nl>